




Vivarea

Caratteristiche tecniche

J33109

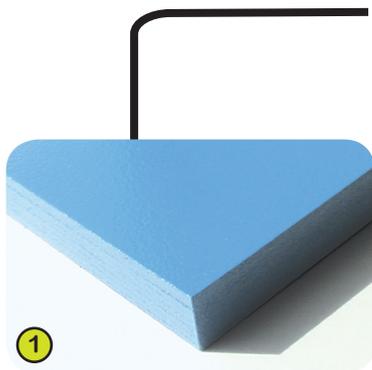

1- **I pannelli verniciati** vengono lavorati partendo da un legno compensato di 22 mm di altissima qualità composto da strati alternati e contrapposti di betulla, ciò conferisce una longevità ed una resistenza meccanica eccezionale. La colorazione con polverizzazione elettrostatica di vernice poliuretanica bicomponente priva di metalli pesanti assicura un'elevata capacità di resistenza ai potenziali agenti chimici, come per esempio i prodotti per la manutenzione anti-graffiti.



2- **I montanti a sezione quadrata da 95 x 95 mm** sono in pino lamellare incollato trattato in autoclave senza cromo né arsenico. Ciò previene il legno dall'attacco di funghi, insetti e termiti. Senza schegge, con scanalature verticali sui quattro lati, il lamellare incollato garantisce grande solidità e stabilità dimensionale.



3- **Le piattaforme** sono ricavate da pannelli in HPL strutturato e antiscivolo di spessore 12,5 mm.



4- **I tubi** sono in acciaio INOX, di \varnothing 40 mm. Esso garantisce longevità e piacere estetico al gioco nel corso degli anni.



5- **Le piste di discesa degli scivoli** sono in acciaio INOX di 2 mm di spessore, curvate, piegate, senza saldature o bordi taglienti realizzate in un unico pezzo.



6- **Gli elementi di fissaggio** in acciaio inossidabile sono protetti da capsule antivandalismo in poliammide.